


Alla mått är angivna
till centrum av hål och
från anblåsningsänden

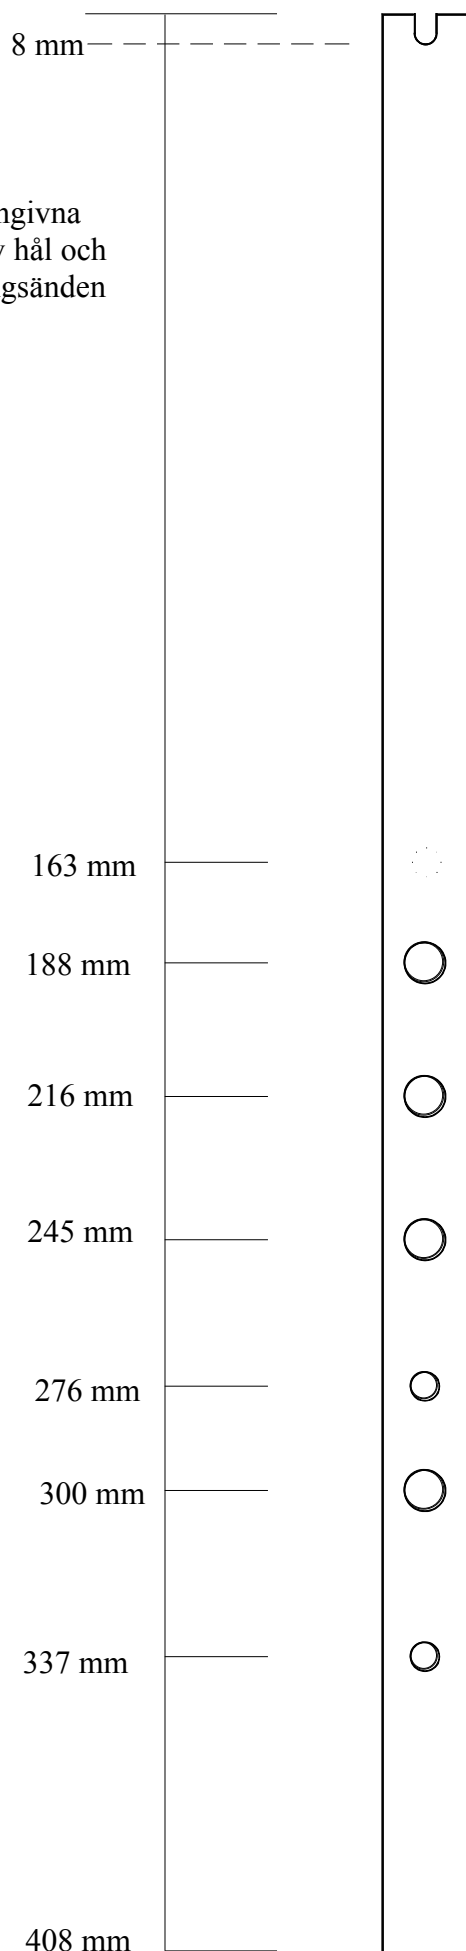

Jacket tas upp med rundfil
till ungefär 8 mm djup från
både utsida och insida av röret,
så att det blir en egg i mitten
av materialets tjocklek

19 mm VP-rör, sådant som
man förlägger elledningar i.

Hål på baksidan 8 mm

10 mm

10 mm

10 mm


8 mm

10 mm

8 mm

Hålen gradas och putsas,
så att inget skägg finns kvar.

Fingersättning för quena

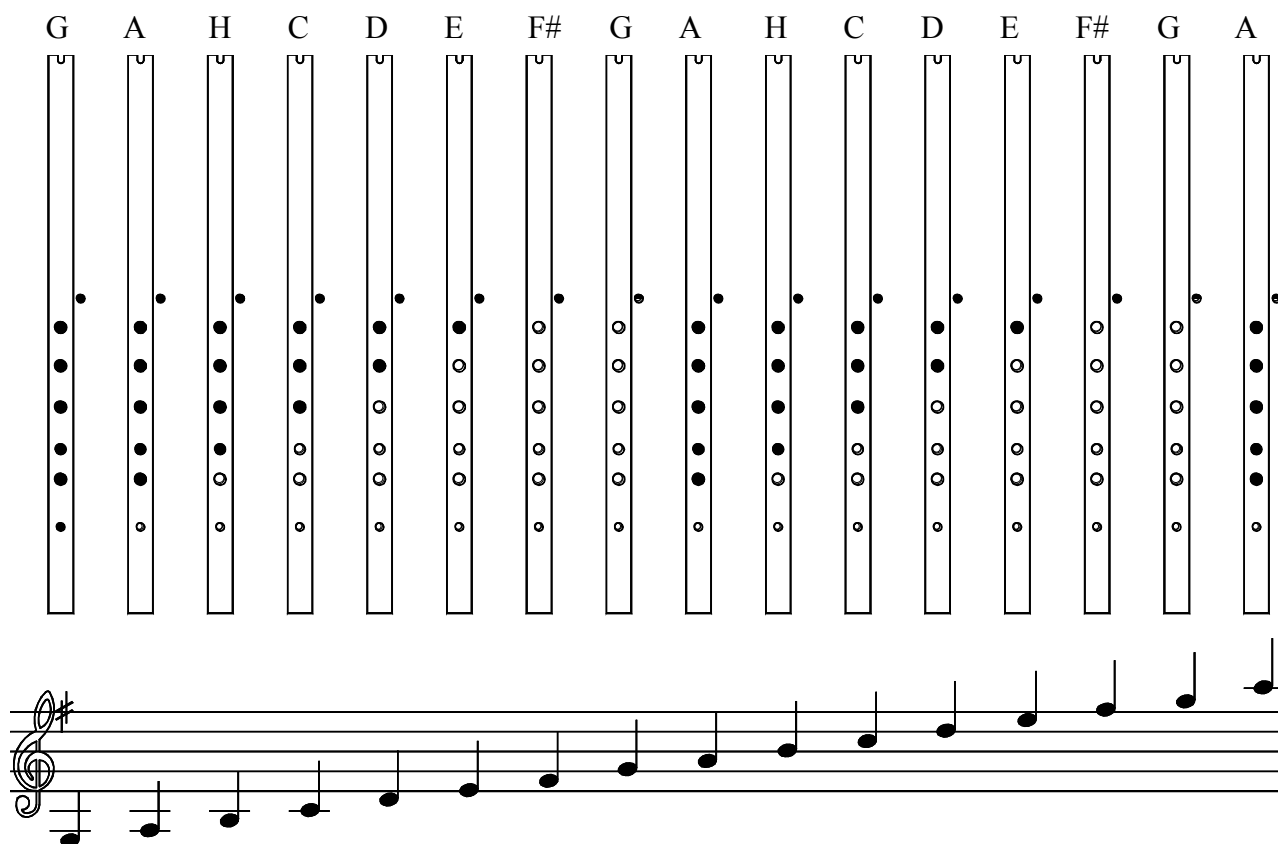

Blåsteknik

Anblåsningen är samma som på en tvärflöjt, men man blåser i det lilla jacket i övre änden.

Flöjten hålls mot underläppen så att änden täpps.

Den övre oktaven blåses med starkare luftström och smalare spalt mellan läpparna.

Halvtoner åstadkommes genom att halvtäcka hål.

När alla hål är helt öppna får man tonen B (G#)

